



Vent-Axia®

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐK TERMÉKKATALÓGUS

Háztartási és kereskedelmi területre



„ Ahol a jó levegő kezdődik.....”




LO-CARBON TEMPRA – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális lakásfelújítások során meglévő ventilátorok helyére telepítésre, fürdőszobákba, WC helyiségekbe. A hőcserélő a fal átvezetőben helyezkedik el. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel, kapcsolt fázissal valósítható meg.

- **84% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat (választható alacsony fordulattal)**
- **maximum 2,4W fogyasztás**
- **Energiatakarékos EC/DC motor**
- **320 és 460mm falátvezetéssel**
- **Alap (P), Időrelés (T), Páraérzékelős kivitelek (HT)**
- **Kiegészített szellőzést biztosít**

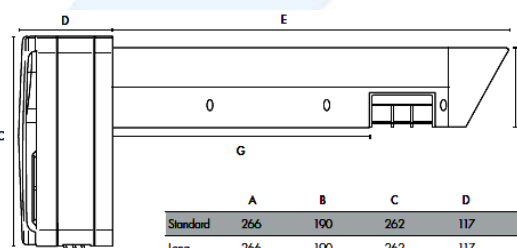



	A	B	C	D	E	F	G
Standard	266	190	262	117	496	99	321
Long	266	190	262	117	636	99	461




Tulajdonságok:			TEMPRA P/LP	TEMPRA T/LT	TEMPRA HTP/LHTP
Időrelés	5-25 percig állítható		-	igen	igen
Páraérzékelő	Állítható 60-90% RH		-	-	igen
Min. falvastagság		mm	200		
Max. falvastagság		mm	320mm vagy L típus esetén 460mm		
Légszállítás	Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt	m ³ /h	21 / 32 / 54		
Fogyasztás	Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt	W	3,2 / 5,7 / 26,6		
Zajsztint	Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt	dB	20 / 22 / 36		

HR100S – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális lakásfelújítások során meglévő ventilátorok helyére telepítésre, fürdőszobákba, WC helyiségekbe. A hőcserélő a készülékben helyezkedik el. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.



A	B	C	D	E
317	252	165	107	20
F	G	H	J	K
140	140	400	15	100




- **60% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat**
- **G3-as szűrővel**
- **Csak oldalfalra történő szerelés**
- **Kiegészítetlen szellőzéssel**

Tulajdonságok:			HR100S
Légszállítás	Folyamatos üzem alacsony / emelt	m ³ /h	25 / 75
Fogyasztás	Folyamatos üzem alacsony / emelt	W	14 / 35
Zajsztint	Folyamatos üzem alacsony / emelt	dB	20 / 30

HR30W, 100W/100WH – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális lakásfelújítások és új épületek szobáinak (HR30W), fürdőszobáinak, WC helyiségeinek (HR100W) szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.

- **70% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat**
- **HR30W esetén pollen szűrővel**
- **G3-as szűrőkkel**
- **320 vagy 500mm opciós falátvezetéssel**
- **Kiegyenlített szellőzés**



A	B	C	D	E	F	G
370	270	220-280	68	155	235	195


Tulajdonságok:			HR30W	HR100W	HR100WH
Páraérzékelő	Állítható 60-90% RH		-	-	igen
Min. falvastagság		mm	220		
Max. falvastagság		mm	280mm vagy kieg.fali átvezetővel 500mm		
Légszállítás	Folyamatos üzem alacsony / emelt	m ³ /h	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Fogyasztás	Folyamatos üzem alacsony / emelt	W	10 / 23	14 / 35	14 / 35
Zajszint	Folyamatos üzem alacsony / emelt	dB	28	20 / 30	20 / 30

HR200WK – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális éttermek, szociális blokkok, uszodák szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.



- **75% hővisszanyerés**
- **3 sebességfokozat**
- **beépített mosható szűrővel**
- **alacsony zajszint**
- **335 vagy 550mm opciós falátvezetéssel**
- **Opciós fordulatszám szabályzással**

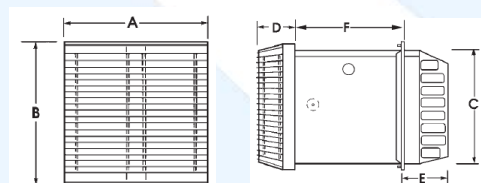


A	B	C	D	E	F
270	270	245	85	68min	335max

Tulajdonságok:			HR200WK
Min. falvastagság		mm	200
Max. falvastagság		mm	335mm vagy kieg.fali átvezetővel 550mm
Légszállítás	Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt	m ³ /h	60 / 110 / 220
Fogyasztás	Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt	W	25 / 60 / 40
Zajszint	Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt	dB	19 / 33 / 46

HR300– 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális éttermek, irodák, tantermek szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.

- **70% hővisszanyerés**
- **3 sebességfokozat**
- **zsaluval és beépített mosható szűrővel**
- **nyári üzemmóddal**
- **400 vagy 650mm opciós falátvezetéssel**
- **Opciós fordulatszám szabályzással**

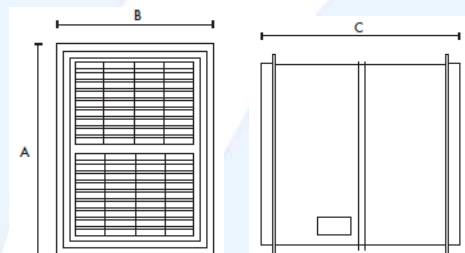

A	B	C
370	270	400


Tulajdonságok:			HR300
<u>Min. falvastagság</u>		mm	350
<u>Max. falvastagság</u>		mm	400mm vagy kieg.fali átvezetővel 650mm
<u>Légszállítás</u>	Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt	m ³ /h	75 / 210 / 300
<u>Fogyasztás</u>	Folyamatos üzem emelt	W	108
<u>Zajsint</u>	Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt	dB	37 / 40 / 44

HR500, 500X– 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett ideális szervek, irodák, egészségügyi intézmények szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.



- **70% hővisszanyerés**
- **3 sebességfokozat**
- **beépített mosható szűrővel**
- **nyári és csak elszívásos üzemmóddal**
- **450 - 670mm falátvezetés**
- **Opciós fordulatszám szabályzással**
- **„X” típus beépített zsaluval**


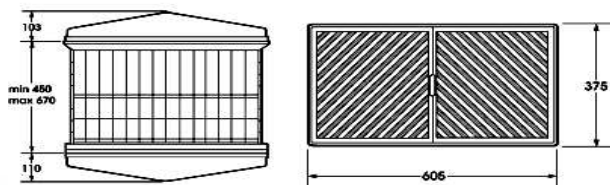


Tulajdonságok:			HR500, 500X
<u>Min. falvastagság</u>		mm	450
<u>Max. falvastagság</u>		mm	670mm
<u>Légszállítás</u>	Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás	m ³ /h	550 / 900
<u>Fogyasztás</u>	Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás	W	200 / 220
<u>Zajsint</u>	Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás	dB	53

HR100R/RS- 1-2 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, légcSATornázható hővisszanyerős szellőző, mely ideális ablak nélküli és egyéb felhasználású helyiségekkel körbevett fürdők, WC-k, háztartási helyiségek, hálószellőztetésére. A készülék szűrőtechnika, fagyvédelem és szabályzás nélküli, opciósan ezen kiegészítők megvásárolhatók. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opcióval, érzékelőkkel valósítható meg.

- **70% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat**
- **halk üzem**
- **műanyag hőcserélővel**
- **4xNA100 csatlakozással**
- **felső (R) vagy alsó nyitással (RS)**



A	B	C	D	E	F	G	H
305	240	50	60	120	70	160	98

Tulajdonságok:			HR100R/RS
<u>Szűrők</u>		db	nincs
<u>Max. statikus nyomás</u>	Össz. nyomásesés	Pa	110
<u>Légszállítás</u>	Folyamatos üzem alacsony / emelt	m ³ /h	47 / 65
<u>Fogyasztás</u>	Folyamatos üzem alacsony / emelt	W	19 / 29
<u>Zajsztint</u>	Folyamatos üzem alacsony / emelt	dB	20 / 30

HR200V- központi hővisszanyerős szellőztetésre

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, központi hővisszanyerős szellőző, háztartási és félipari felhasználásra. A készülék szűrőtechnika, fagyvédelem és szabályzás nélküli, opciósan ezen kiegészítők megvásárolhatók. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opcióval, érzékelőkkel valósítható meg.




- **70% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat (3 érték közül választhatók)**
- **halk üzem**
- **mosható hőcserélővel**
- **4xNA150 csatlakozással**
- **opcióval fordulatszám szabályzóval**

Tulajdonságok:			HR200V
<u>Szűrők</u>		db	nincs
<u>Max. statikus nyomás</u>	Össz. nyomásesés	Pa	140
<u>Légszállítás</u>	Sebességfokozat 1 / 2 / 3	m ³ /h	241 / 286 / 371
<u>Fogyasztás</u>	Sebességfokozat 1 / 2 / 3	W	51,5 / 60 / 110
<u>Fokozat feszültségek</u>	Sebességfokozat 1 / 2 / 3	V	140 / 160 / 240


INTEGRA, INTEGRA PLUS– központi hővisszanyerős szellőztető

Folyamatos üzemű, légszaternázható központi hővisszanyerős szellőző, mely ideális *nyaralók, családi házak, lakások, oktatási intézmények szellőzésére*. A készülék szűrőtechnika, fagyvédelem és szabályzás nélküli, opcióosan ezen kiegészítők megvásárolhatók. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolása opcióos kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.

- **70% hővisszanyerés**
- **2 sebességfokozat (6 vagy 9 érték közül választható)**
- **műanyag hőcserélővel**
- **4xNA100 vagy 150mm csatlakozással**
- **kiegyenlített szellőzésű**

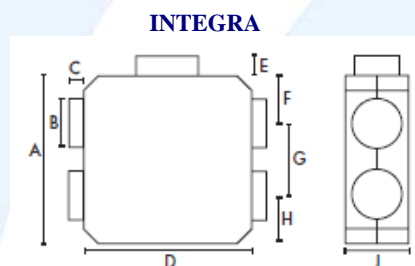

A	B	C	D	E	F	G	H	J
400	98	50	400	65	85	230	85	210

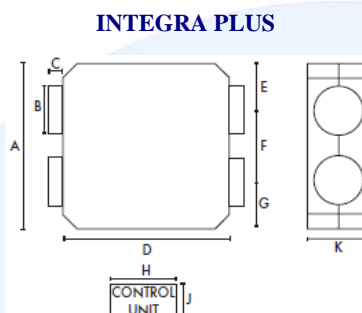

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
603	150	100	580	125	350	125	355	125	305

Tulajdonságok:			INTEGRA	INTEGRA PLUS
<u>Szűrők</u>		db	nincs	
<u>Max. statikus nyomás</u>	Össz. nyomásesés	Pa	250	500
<u>Légszállítás</u>	Maximum légszállítás	m ³ /h	176	555
<u>Fogyasztás</u>	Maximum fogyasztás	W	182	425
<u>Zajsztint</u>	Maximum zajsztint	dB	37	39

HR500 EP/IP/DP– PASSZÍV hővisszanyerő egység

Passzív, azaz ventilátor motorok nélküli hővisszanyerős szellőző egység, mely tartalmaz egy hőcserélő cellát és típustól függően csatlakozó egységeket. Ideális meglévő szellőző rendszerek hővisszanyerőssé tételére, illetve különálló elszívó ventilátorok csatlakoztatására.



- **70% hővisszanyerés**
- **egyszerű tisztítás**
- **könnyű súly**
- **kompakt, könnyű szerelhetőség**
- **légszaternázható és egyikoldalán légrácsos kivitelben**
- **200,250,315mm csatlakozási lehetőséggel**

Tulajdonságok:			HR500EP	HR500IP	HR500DP
<u>Légoldali rács</u>	Rácsok elhelyezkedése		Kültér	Beltér	-
<u>Csatlakozó csonkok</u>		mm	200-315		
<u>Hővisszanyerés</u>		%	70		
<u>Légszállítás</u>	70% hővisszanyerés esetén	m ³ /h	200	200	500
<u>Max. légszállítás</u>	100Pa mellett	m ³ /h	600	600	800

SENTINEL KINETIC

ÉS KINETIC PLUS – központi hővisszanyerős szellőztető család

Folyamatos üzemű, kompakt hővisszanyerős szellőző, mely ideális *családi házak, lakások, irodák, egyéb épületek hővisszanyerős szellőzésére*. A készülék szűrőtechnikával, fagyvédelemmel komplett szabályzással ellátott, opciós érzékelők, kapcsolók, távirányítók, kiegészítők megvásárolhatók. Folyamatos üzembről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelővel, kapcsolt fázissal, heti programautomatikával valósítható meg.

- **90% hővisszanyerés**
- **3 sebességfokozat**
- **heti programóra**
- **fekvő, álló kivitelek**
- **100% automata bypass**
- **ellenáramú, entalpiás hőcserélőkkel**
- **G3-as szűrőkkel, opciós pollen szűrők**



	Kinetic Plus	Kinetic	Kinetic konyhai elszívóval	Kinetic Vízsintes				Kinetic Vízsintes műanyag	Kinetic Plus E	Kinetic E
Modell	Plus	V B BH	C CH	300Z	300ZH	200Z	200ZH	200ZP	Plus E	E
Auto nyári bypass	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű szűrőcsere	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alacsony zajszint	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beépített konyhai elszívó			✓ ✓							
Beépített páraérzékelő	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
Max. légszállítás l/s @ 100Pa	117	68 68 68	68 68	81	81	51	51		117	36
Fagyvédelem	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Előkészletetés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vezetékes szabályzó	0	0 0 0	0 0	✓	✓	✓	✓	✓		
Vezeték nélküli szabályzó	0	0 0 0	0 0	0	0	0	0	✓		
Szűrő tisztítás visszajelzés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hibakód visszajelzés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Potméteres szabályzás									✓	✓
Sentinel szabályzás	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kapcsolt fázis	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Feszmentes csatlakozás	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
0-10V arányos szabályzás	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BMS be/kimenet	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Könnyű súly	✓	✓ ✓ ✓						✓	✓	✓
Kondenzelvezetés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vízsintes csatl. opció	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vízsintes telepítés				✓	✓	✓	✓	✓		
Balos/Jobbos kialakítás	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓						✓	✓
Ventwise szabályzás	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PIN kódos beüzemelés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Működési idő visszajelzés	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Felszerelési módok										



Vent-Axia

**VENTILÁTOROK ÉS HŐVISSZANYERŐK MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELETE**

**1076 Budapest, Sajó utca 3.
Tel/fax: 784-2480
E-mail: info@aeroventil.hu
Web+webáruház: www.aeroventil.hu**

Az Ön hivatalos viszonteladó partnere:

Aeroventil Kft – Vent-Axia ventilátorok magyarországi képviselete

www.aeroventil.hu

1076 Budapest, Sajó utca 3. Tel: +36-1-784-2480